


Ultra V Pro mini

MODULE MONOFACIAL DEMI-CELLULE N-TOPCon

TYPE: STPXXXS - C54/Uhmh

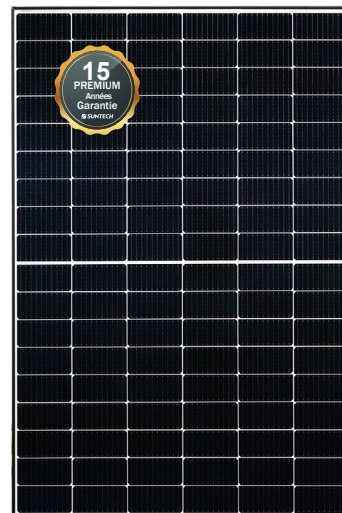

SORTIE DE PUISSANCE EFFICACITÉ MAX
410-430W **22,0%**

Caractéristiques



Module à haut rendement de conversion
 Rendement du module jusqu'à **22,0%** grâce à une technologie de cellule et à des capacités de fabrication de pointe.



Température de fonctionnement inférieure
 Une température de fonctionnement et un coefficient de température inférieurs augmentent la puissance de sortie.



Processus de tri du courant Suntech
 Puissance de sortie du système optimisée en réduisant jusqu'à **2 %** les pertes liées à la disparité du courant avec les modules triés et conditionnés par classe de courant.



Résiste à une pression de vent et à une charge de neige élevées
 Le module est certifié résistant à un vent (**3800** pascals) et à des charges de neige (**6000** pascals) extrêmes.*




Excellente performance par faible luminosité
 Excellente performance dans des conditions de faible luminosité, par exemple par temps nuageux, le matin ou au coucher du soleil.



Résistance à un environnement rude
 Qualité et fiabilité signifient une meilleure durabilité même dans des environnements rudes comme les déserts, les fermes et les zones côtières.

Garantie de pointe ^{**}

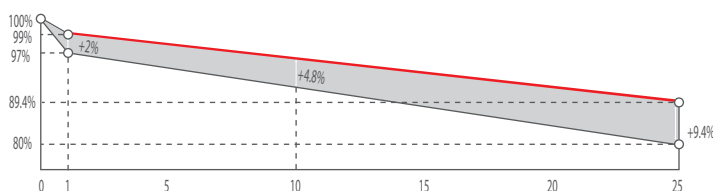

- ◆ Première année de puissance dégradation: 1%
- ◆ Garantie du produit: 15 années
- ◆ Annuel dégradation: 0,40%
- ◆ Garantie linéaire: 25 années

Certifications et normes

CE IEC 61730 IEC 61215
 SA 8000 Normes de responsabilité sociale
 ISO 9001 Système de gestion de la qualité
 ISO 14001 Système de gestion de l'environnement
 ISO 45001 Santé et sécurité au travail
 IEC TS 62941 Lignes directrices pour la qualification de la conception des modules et l'approbation de type



Munich RE ****


* Veuillez vous référer au manuel d'installation du module standard de Suntech pour plus de détails.
 ** Veuillez vous référer à la garantie limitée de Suntech pour plus de détails.

*** WEEE uniquement pour le marché de l'UE.
 ****Suntech se réserve le droit de l'interprétation finale de la garantie par Munich Re.

Ultra V Pro STPXXXS - C54/Umhm 410-430W

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--|---|
| Cellule solaire | Silicium monocristallin de type N 182 mm |
| Nombre de cellules | 108 (6 × 18) |
| Dimensions | 1724 × 1134 × 30 mm (67,9 × 44,6 × 1,2 po) |
| Poids | 21,0 kg (46,3 lb) |
| Verre face avant | Verre trempé 3,2 mm (0,126 po) |
| Câbles de sortie | 4,0 mm ² (0,006 po ²), longueurs symétriques (-) 1400 mm, (+) 1400 mm, de longueur ou longueur personnalisée |
| Boîte de jonction | Classe IP68 (3 diodes de dérivation) |
| Température de fonctionnement du module | -40 °C à +85 °C |
| Tension maximale du système | 1500 V DC (IEC) |
| Connecteurs | MC4 EV02, câble 01S, STP-XC4 |
| Calibre unitaire des fusibles en série/courant inverse | 25 A |
| Tolérance de puissance | 0/+5 W |

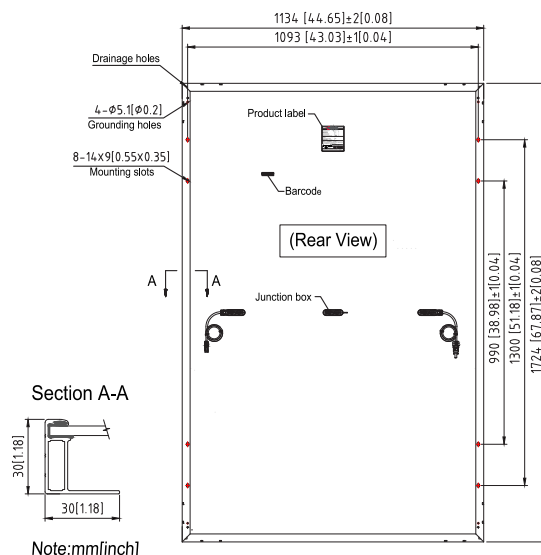

Caractéristiques électriques

| Type de module | STP430S-C54/Umhm | | STP425S-C54/Umhm | | STP420S-C54/Umhm | | STP415S-C54/Umhm | | STP410S-C54/Umhm | |
|--|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Conditions de test | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Puissance maximale (Pmax/W) | 430 | 327,1 | 425 | 323,5 | 420 | 320 | 415 | 316 | 410 | 312,2 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp/V) | 32,43 | 30,1 | 32,25 | 29,9 | 32,03 | 29,7 | 31,81 | 29,5 | 31,59 | 29,3 |
| Intensité de fonctionnement optimale (Imp/A) | 13,26 | 10,87 | 13,18 | 10,81 | 13,11 | 10,76 | 13,05 | 10,70 | 12,98 | 10,64 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 38,26 | 36,2 | 38,08 | 36,0 | 37,86 | 35,8 | 37,67 | 35,6 | 37,45 | 35,4 |
| Intensité de court-circuit (Isc/A) | 14,17 | 11,42 | 14,10 | 11,37 | 14,03 | 11,31 | 13,95 | 11,25 | 13,88 | 11,19 |
| Rendement du module (%) | 22,0 | | 21,7 | | 21,5 | | 21,2 | | 21,0 | |

STC : Niveau d'éclairement 1 000 W/m², température du panneau 25 °C, AM=1,5 ; NMOT : Niveau d'éclairement 800 W/m², température ambiante 20 °C, AM=1,5, vitesse du vent 1 m/s. La tolérance de Pmax est de +/- 3%.

Caractéristiques de température

| | |
|---|-----------|
| Température nominale de fonctionnement du module (NMOT) | 42 ± 2 °C |
| Coefficient de température de Pmax | -0,30%/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,25%/°C |
| Coefficient de température d'Isc | 0,046%/°C |

Configuration de l'emballage

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Conteneur | 40' HC |
| Unités par palette | 36 |
| Palettes par conteneur | 26 |
| Unités par conteneur | 936 |
| Dimensions de l'emballage | 1755x1130x1255 mm |
| Poids de l'emballage | 794 kg |

Les informations concernant la manière d'installer et de faire fonctionner ce produit sont fournies dans les instructions d'installation. Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications peuvent varier légèrement. Toutes les spécifications sont conformes à la norme EN 50380. Des différences de couleur des modules par rapport aux illustrations ainsi que des décolorations des/dans les modules n'altérant pas leur bon fonctionnement sont possibles et ne constituent pas un écart par rapport à la spécification.

Graphes

Courbe courant-tension et puissance-tension (430S)

